



BTU2001低位照明灯

BTU2001低位照明灯采用高品质贴片LED作为光源，铝合金灯体，钢化玻璃，独立外置防水电源。整体结构防水设计，保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。安装角度、安装孔位可调整，多种安装方式选择；具有主动与被动警示功能。

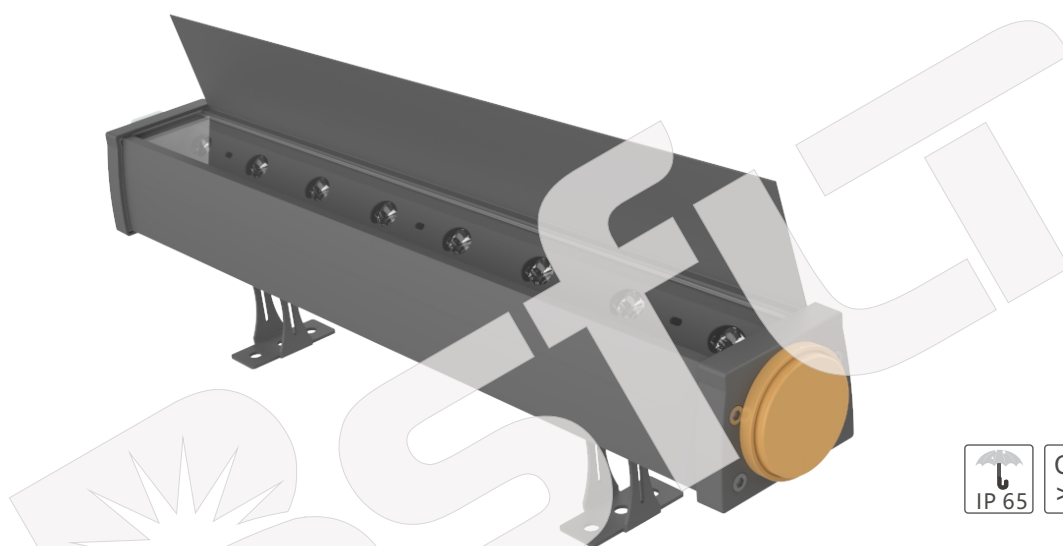

产品特点

- 1、铝合金拉伸灯体，散热性能优良；
- 2、纯结构防水，防护等级为IP65；
- 3、挡光板加点光源设计；
- 4、电源驱动方案可选；
- 5、专业偏光透镜设计，光照范围大；
- 6、适用环境-40°到55°；
- 7、多种安装方式选择；
- 8、主动与被动警示功能；
- 9、防触电保护:I 类
- 10、防腐等级:W

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BTU2001-M011208CR30EW-SI	3000K±300	暖白	90	8	12	520x124x71	3535灯珠 国产灯珠	AC90-305V	15x145° (偏光 20°)	> 70
BTU2001-M011208CR40EW-SI	4000K±300	自然白								
BTU2001-M011208CR50EW-SI	5000K±300	正白								

产品应用


主要应用于各种隧道口。城市隧道、山体隧道、立交桥等区域。




产品尺寸 (毫米)

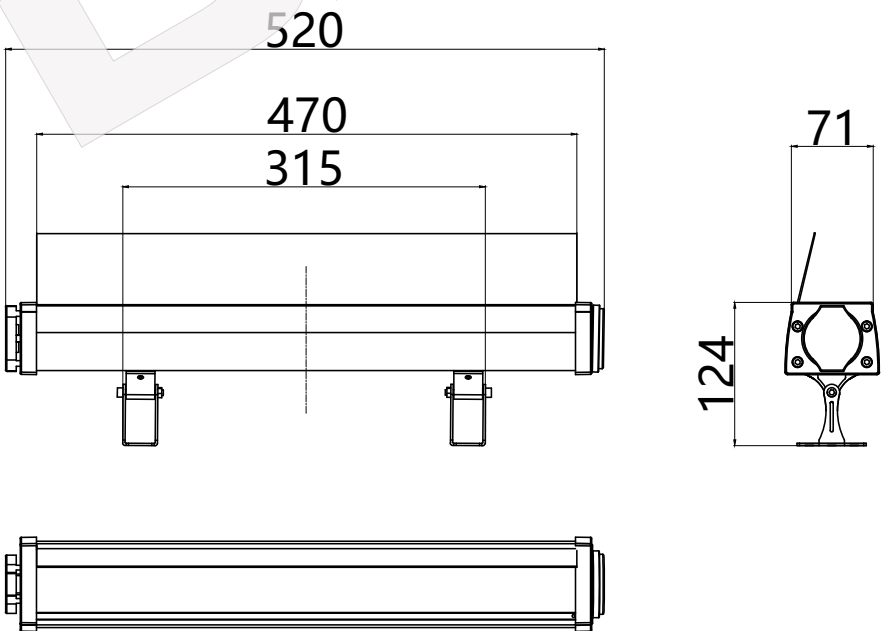


配光曲线图

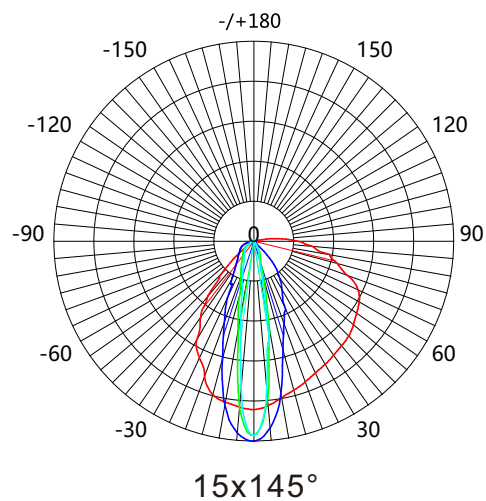


安装示意

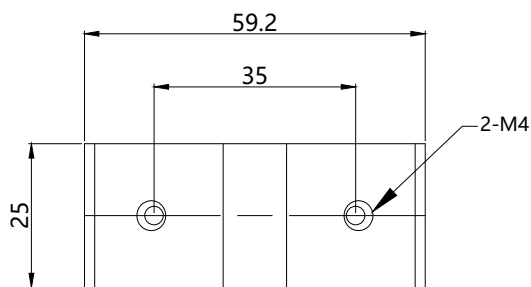


安装支架孔位尺寸图

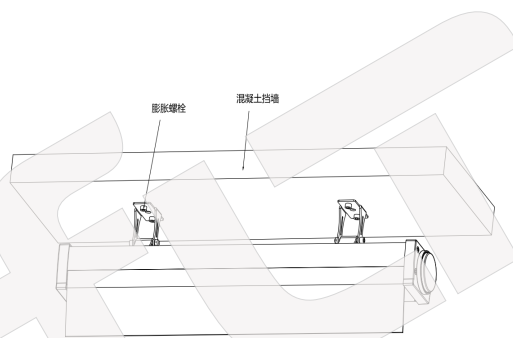

混凝土挡墙安装示意图

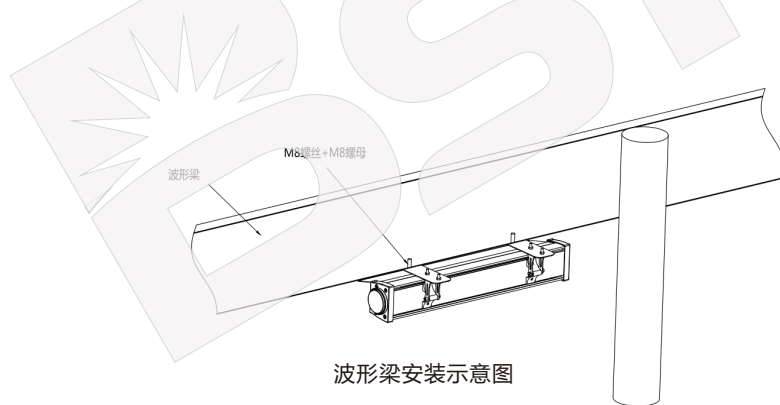

波形梁安装示意图

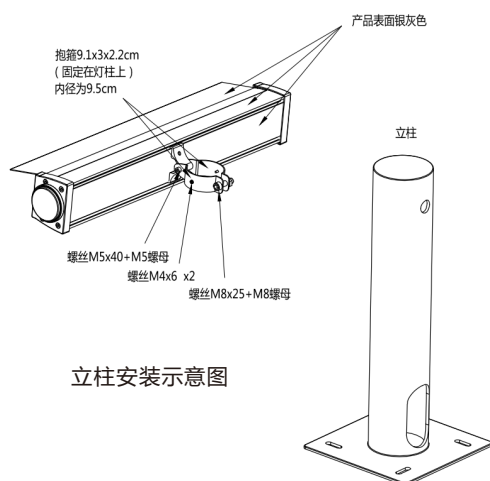

立柱安装示意图

包装信息

规格尺寸	520x71x124mm
外箱尺寸	555x390x380mm
装箱数量	8pc/箱
产品净重	2.25kg
整箱毛重	19.4kg

安装要求

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。