


BTU2005区间灯

BTU2005区间照明灯采用高品质贴片LED作为光源，反光纸加扩散膜设计，光照范围大，无光斑。采用铝合金灯体，钢化玻璃，独立外置防水电源，保证产品散热、防水、防尘、冲击等综合性能的可靠性。安装角度、安装孔位可调整，多种安装方式选择。

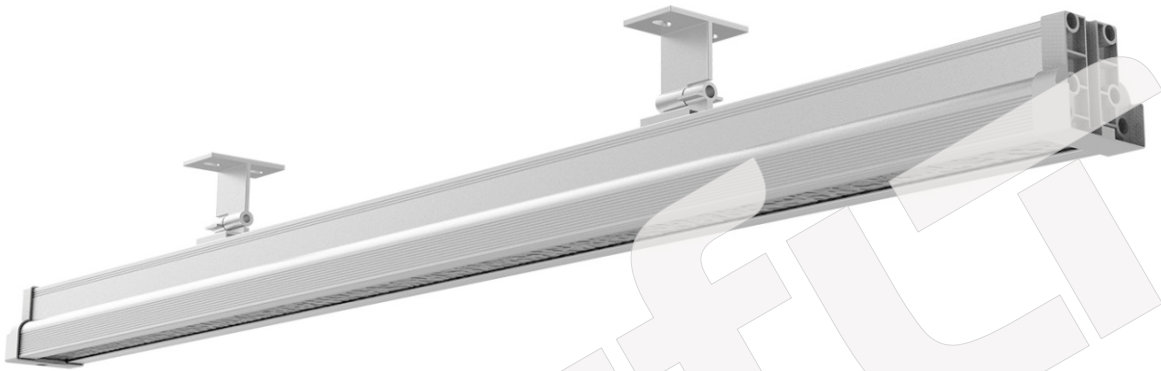

产品特征

1. 优质铝合金挤出散热器，散热性能优良；
2. 反光纸+扩散膜设计，光照范围大，混光均匀，无光斑、黄斑；
3. 采用超白钢化玻璃，透光性好，光线均匀明亮；
4. 独立外置电源，产品散热、防水、防尘、冲击等综合性能的可靠性；
5. 安装角度、安装孔位可调整，多种安装方式可选（吊装、壁装）；
6. 适用环境-20°到40°；
7. 符合RoHS和CE标准；
8. 防触电保护: I 类
9. 防腐等级: W

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BTU2005-N29720PH50EW-SI	3000K±200	暖白	90-110	20	297	67.5x136x1197	2835灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	100°	> 70
BTU2005-N29740PH50EW-SI	4000K±200	自然白		40	297					
BTU2005-N14025PH50EW-SI	5000K±200	正白		25	140		3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗			

产品应用


主要应用于各种隧道，地铁隧道、城市隧道、山体隧道、立交桥等区域。




产品尺寸（毫米）

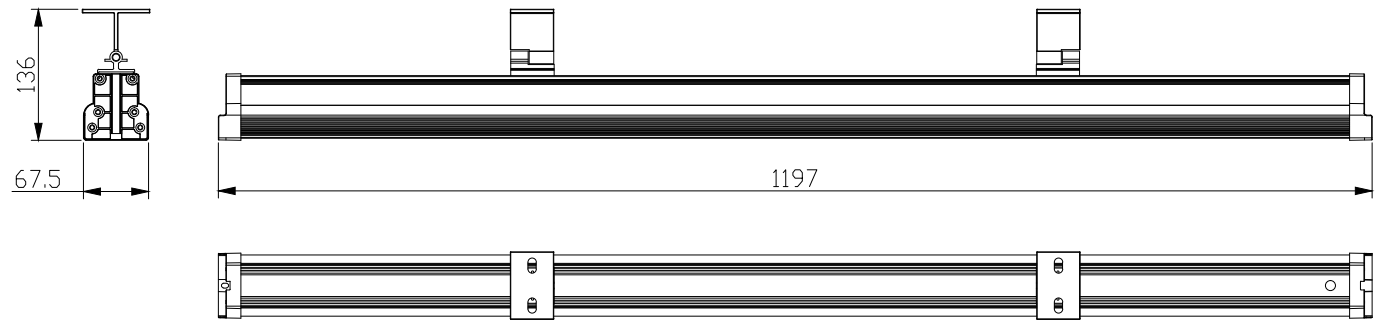

配光曲线图

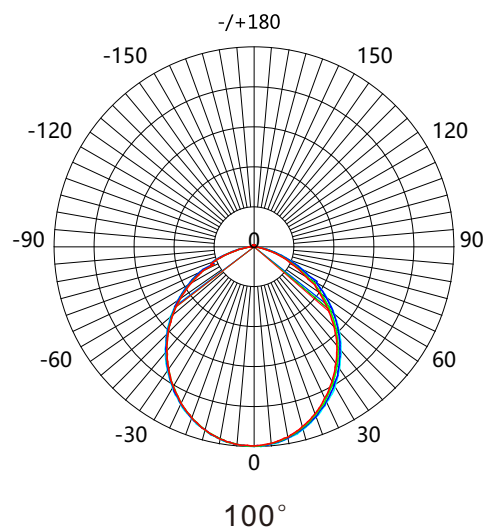


安装示意图

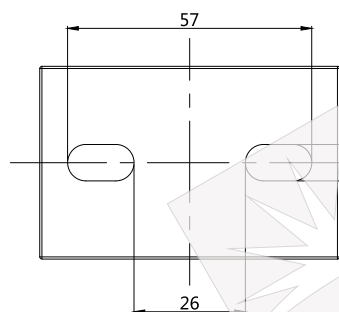

安装支架孔位尺寸图



壁装示意图

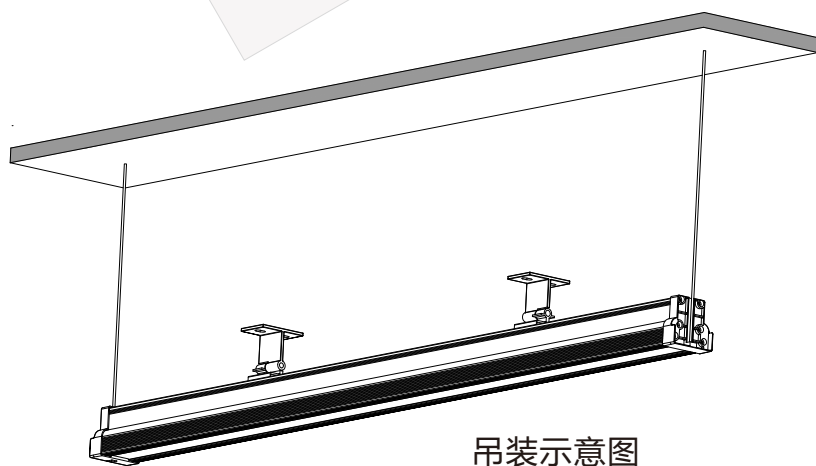

吊装示意图

包装信息

规格尺寸	67.5x136x1197mm
外箱尺寸	1205x260x215mm
装箱数量	4PCS/箱
产品净重	3.0kg
整箱毛重	12.8kg

安装要求

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。